



TAYLOR®

CROWN
SERIES

TOTALLY DIFFERENT.

C707

Softeis-Maschine

e=mk²
EINKAUFEN MIT KÖPFCHEN



Eigenschaften

Ermöglicht die Herstellung aller beliebter Softeis sorten, von fettarm bis fettlos, bis hin zu fettreichem Softeis und Joghurteis.

Gefrierzylinder

3,2 Liter Inhalt mit fertig gefrorenem Produkt.

Vorratsbehälter

Ein gekühlter 18,9 Liter großer Vorratsbehälter, in dem der Mixvorrat auf unter 5°C in Automatik- und Standbybetriebsart gekühlt wird.

Anzeigeleuchten

Die Mixfüllstandsanzeigelampe warnt bei niedrigem Füllstand im Vorratsbehälter. Wenn kein Produkt mehr im Vorratsbehälter ist, leuchtet eine weitere Warnlampe und das Gerät schaltet automatisch auf Standby-Funktion, um Schäden zu verhüten.

Elektronische Steuerung

Softech nennt sich diese exklusive Steuerung, die Mikroprozessor gesteuert das Kältesystem regelt und durch Messen der Produktviskosität eine hohe Qualität sicherstellt.

Standby-Betriebsart

Während längerer Stillstandszeiten erlaubt die Standbyfunktion Energie zu sparen, wobei das Produkt im Vorratsbehälter und Gefrierzylinder weiterhin gekühlt wird.

Digitale Temperaturanzeige

Die Temperatur des Vorratsbehälters wird permanent angezeigt und gewährleistet somit die sichere Mixaufbewahrung.

Abb. mit
optionalem
Abluftkanal



Abb. mit
optionalem
Unterschrank auf
Rollen



Standard 6





LISTED
SA2650



Selected 50
Hz. Models

C707 Softeis-Maschine

e=mk²
EINKAUFEN MIT KÖPFCHEN

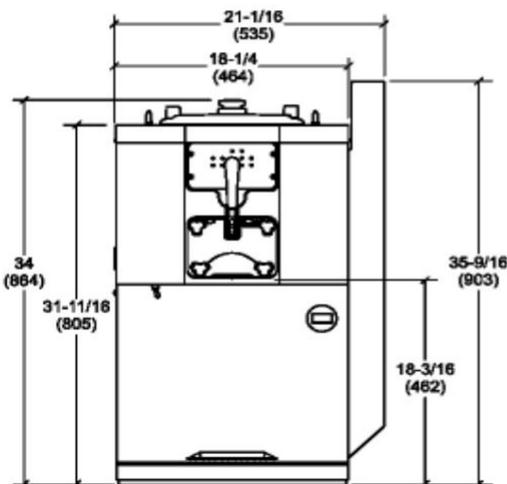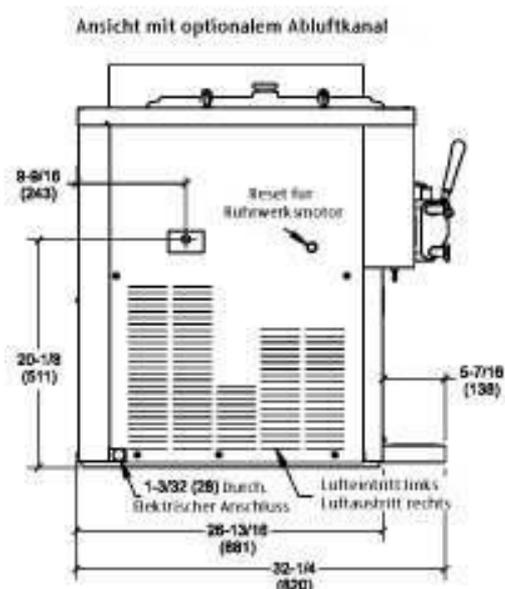

Werte in Klammern sind Millimeter.

Gewichte	Kilogramm
netto	152,0
verpackt	170,1

	m ³
Volumen	0,86

Abmessungen	Millimeter
Breite	464
Tiefe	820
Höhe	864

Elektrischer Anschluss
380-415V/50Hz/3Ph

Absicherung
16A

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss

Es ist eine flexible Zuleitung entsprechend der neben genannten Spezifikation erforderlich.

Rührwerksmotor

Ein Stück, 1,5PS.

Kühlsystem

Ein Kältekompressor 2,8kW. Kältemittel R404A. Separate Vorratsbehälterkühlung: Kältekompressor 0,12kW.

Luftkühlung

Mindestens 15cm Freiraum auf beiden Seiten. Geräterückseite bis an die Wand schieben, um einen Luftstrom-Kurzschluss zu vermeiden. Der optionale Abluftkanal leitet die erhitzte Abluft nach oben ab. Wenn der Abluftkanal installiert ist, wird auf der rechten Seite kein zusätzlicher Freiraum benötigt.

Wasserkühlung

Die Anschlüsse für den Wasservorlauf und -rücklauf befinden sich entweder auf der rechten Seite oder auf der Unterseite. 3/8" FPT. Es werden vier FüÙe (108mm) mitgeliefert.

Optionen

- Unterschrank mit Rollen (Gesamthöhe dann 1502mm)
- Becher- und Eistütenspender
- Dekorfolien – Vanille- oder Flavor Burst Eistüten
- Abluftkanal für luftgekühlte Modelle
- Toppingstation seitlich
- FüÙe, erhöhen das Gerät um 108mm.